



Beispieldokumentation Sample documentation

Überschrift / Thema
deutsch

Überschrift / Thema
englisch


Hinweis zum besseren Verständnis durch Zusatzinformationen

Im deutschen INSEVIS-YouTube-Kanal INSEVIS DE stehen mehrere Playlists mit **Hantierungsvideos** für einzelne Details zur Verfügung.

Ebenfalls stehen **Handbücher** für die einzelnen Produktgruppen im Downloadbereich der Webseite insevis.de zur Verfügung

Bitte nutzen Sie diese Informationsquellen in Ergänzung zur vorliegenden Dokumentation. So können Sie sich noch leichter mit den INSEVIS-Funktionen vertraut machen.

Möchten Sie Erweiterungswünsche oder Fehler zu diesen Beispielen melden oder wollen Sie anderen eigene Beispielprogramme kostenlos zur Verfügung stellen? Gern werden Ihre Programme -auf Wunsch mit Benennung des Autors- allen INSEVIS- Kunden zur Verfügung gestellt.

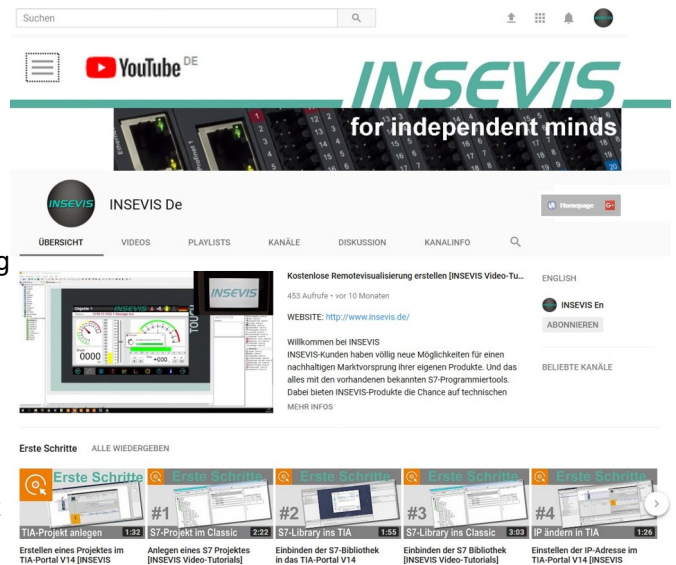

Hinweis zu den verschiedenen Versionen der Beispielprogramme

Im Lieferumfang der Beispielprogramme können sich auch ältere Ausgabestände bzw. Versionen befinden. Diese wurden nicht aktualisiert und auf die neueste Siemens-Programmiersoftware angepasst, um einen Zugriff mit älteren Programmiersystemen weiterhin zu ermöglichen. Generell werden INSEVIS-Beispielprogramme immer mit dem aktuell neuesten Siemens-Programmierertools erstellt.

BEISPIELBESCHREIBUNG

Vorgehensweise:

BEISPIELBESCHREIBUNG

Prinzip:

jede SPS "veröffentlicht" einen 8-Byte Daten-Bereich über eine PDO und empfängt PDOs von den anderen SPSen, als wären diese Slaves. Dadurch entsteht ein gemeinsamer Speicherbereich ("Shared Memory").

Zur gegenseitigen Überwachung eignet sich Heartbeat, da dieses auf unquitierten Broadcast-Nachrichten basiert. Die Konfiguration im Betriebssystem ermöglicht die Überwachung der zyklischen Telegramme aller anderen Knoten.

Das Senden des eigenen Heartbeat-Telegrammes muss über einen Timer und die CAN-Send-Funktion realisiert werden

ID: 700hex + eigene Nummer,
1 Datenbyte = Status 5

Konfiguration:

Die PDO, die von der SPS gesendet werden soll, muss als RX-PDO konfiguriert werden, jedoch mit dem Identifier der TX-PDO da die SPS selbst die Sende-Funktion des Slave übernimmt.

Der Datenbereich kann in Merkern, I/Os oder DBs liegen, ist hier willkürlich gewählt (Index = 8 x SPS-Nummer)

Es können natürlich noch mehr PDOs pro SPS vergeben werden, wenn >4 PDOs (=>32Byte) benötigt werden, können auch mehrere Knotennummern einer SPS zugeordnet werden. Die Zuordnung ist völlig frei und dient nur der Ordnung der Nutzdaten.

SPS Nr.1:

- Senden:

RxPDO Node 1, default-ID 201hex ändern in 181hex
Data: 8 Byte DB8..15 = "public data" von SPS 1

- Empfangen

TxPDO Node 2, default-ID 182hex,
Data: 8 Byte DB 16..23 = "public data" von SPS 2

TxPDO Node 3, default-ID 183hex,
Data: 8 Byte DB 24..31 = "public data" von SPS 3

TxPDO Node 4, default-ID 184hex,
Data: 8 Byte DB 32..39 = "public data" von SPS 4

...

SPS Nr.2:

- Senden:

RxPDO Node 2, default-ID 202 ändern in 182
Data: 8 Byte DB16..23 = "public data" von SPS 2

- Empfangen

TxPDO Node 1, default-ID 181,
Data: 8 Byte DB 8..15 = "public data" von SPS 1

TxPDO Node 3, default-ID 183,
Data: 8 Byte DB 24..31 = "public data" von SPS 3

TxPDO Node 4, default-ID 204,
Data: 8 Byte DB 32..39 = "public data" von SPS 4

...

SPS Nr.3:

- Senden:

RxPDO Node 3, default-ID 203 ändern in 183
Data: 8 Byte DB24..31 = "public data" von SPS 3

- Empfangen

TxPDO Node 1, default-ID 181,
Data: 8 Byte DB 8..15 = "public data" von SPS 1

TxPDO Node 2, default-ID 182,
Data: 8 Byte DB 16..23 = "public data" von SPS 2

TxPDO Node 4, default-ID 204,
Data: 8 Byte DB 32..39 = "public data" von SPS 4

...

RÜCKMELDUNGEN


Möchten Sie Erweiterungswünsche oder Fehler zu diesen Beispielen melden oder wollen Sie anderen eigene Beispielprogramme kostenlos zur Verfügung stellen? **Bitte informieren Sie uns unter info@insevis.de**
Gern werden Ihre Programme -auf Wunsch mit Benennung des Autors- allen INSEVIS- Kunden zur Verfügung gestellt.

Hint for better understanding by additional information

In the English YouTube-channel INSEVIS EN we supply different playlists with handling videos for single details. This will help you to get familiar with INSEVIS much faster.

Please download the referring manual from the download area of our English website insevis.com to get familiar with INSEVIS technology in detail.

Do you want to inform us about necessary increments or errors or do you want to provide us with your sample programs to offer it for free to all customers? Gladly we would provide your program -if you wish with the authors name- to all other customers of INSEVIS.

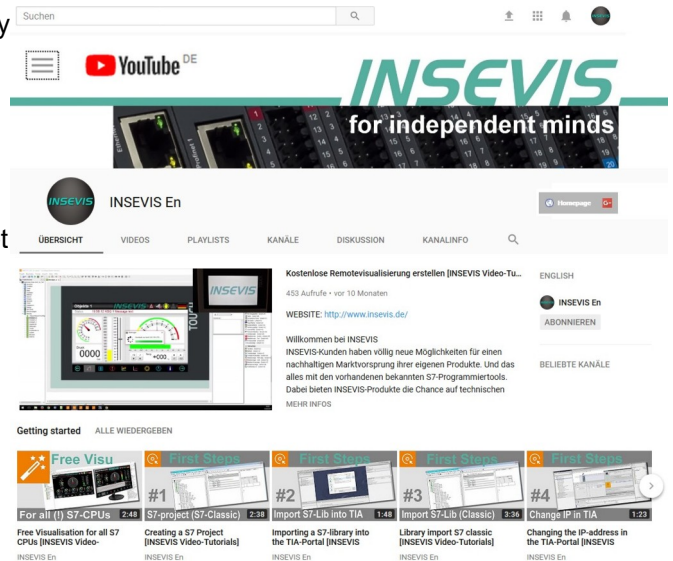

Hint to different versions of the sample programs

There could be older versions in delivery scope of the sample programs too. These were not updated and converted to the newest programming tool versions to allow access by older programming tools too. INSEVIS sample programs will be created in the present newest Siemens-programming tool always.

SAMPLE DESCRIPTION

Procedure:

SAMPLE DESCRIPTION

Theory:

Every PLC publishes an own 8-byte data area via a PDO and receives the PDO's of the other PLC's treating them like slaves. This builds a shared memory area.

A mutual supervising is done with the CANopen Heartbeat procedure, because this is based on an unreceipted broadcast. The configuration possibilities of the operating system offers supervising the cyclic messages of all other nodes.

To send an own heartbeat message a layer-2 and a timer function are used:

- ID: 700hex + own node number,
- 1 data byte = state '5'

Configuration:

The PDO's sent by the CANopen Master PLC are configured as Rx-PDOs. So the operating system cares about it. But we must configure the identifier as Tx-PDO, to be supposed it was sent by a slave.

The shared memory area can be free defined in memory, I/O or data block. We used a data block, the offset as 8x PLC-Number.

Of cause more PDO's can be used in this manner.

If more than 4 PDO's (32 byte) per PLC are nessesary, virtual node numbers can allocated the PLC's. The node/PLC-numbering ist protocol independent and just for a clean organization.

PLC No.1:

- Send:
- RxPDO Node 1, default-ID 201hex change into 181hex
- Data: 8 Byte DB8..15 = "public data" of PLC 1

- Receive:
TxPDO Node 2, default-ID 182hex,
Data: 8 Byte DB 16..23 = "public data" of PLC 2

TxPDO Node 3, default-ID 183hex,
Data: 8 Byte DB 24..31 = "public data" of PLC 3

TxPDO Node 4, default-ID 184hex,
Data: 8 Byte DB 32..39 = "public data" of PLC 4
...

PLC No.2:

- Send:
RxPDO Node 2, default-ID 202 change into 182
Data: 8 Byte DB16..23 = "public data" von SPS 2

- Receive:
TxPDO Node 1, default-ID 181,
Data: 8 Byte DB 8..15 = "public data" of PLC 1

TxPDO Node 3, default-ID 183,
Data: 8 Byte DB 24..31 = "public data" of PLC 3

TxPDO Node 4, default-ID 204,
Data: 8 Byte DB 32..39 = "public data" of PLC 4
...

PLC No.3:

- Send:
RxPDO Node 3, default-ID 203 change into 183
Data: 8 Byte DB24..31 = "public data" of PLC 3

- Receive:
TxPDO Node 1, default-ID 181,
Data: 8 Byte DB 8..15 = "public data" of PLC 1

TxPDO Node 2, default-ID 182,
Data: 8 Byte DB 16..23 = "public data" of PLC 2

TxPDO Node 4, default-ID 204,
Data: 8 Byte DB 32..39 = "public data" of PLC 4
...

FEEDBACK

Do you want to inform us about necessary increments or errors or do you want to provide us with your sample programs to offer it for free to all customers?

Please inform us at info@insevis.de

Gladly we would provide your program -if you wish with the authors name- to all other customers of INSEVIS.

INSEVIS Vertriebs GmbH

Am Weichselgarten 7
D - 91058 Erlangen

Fon: +49(0)9131-691-440
Fax: +49(0)9131-691-444
Web: www.insevis.de
E-Mail: info@insevis.de

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Die Verwendung der Beispielprogramme erfolgt ausschließlich unter Anerkennung folgender Bedingungen durch den Benutzer: INSEVIS bietet kostenlose Beispielprogramme für die optimale Nutzung der S7-Programmierung und zur Zeitersparnis bei der Programmerstellung. Für direkte, indirekte oder Folgeschäden des Gebrauchs dieser Software schließt INSEVIS jegliche Gewährleistung genauso aus, wie die Haftung für alle Schäden, die aus die aus der Weitergabe der die Beispielinformationen beinhaltenden Software resultieren. Mit Nutzung dieser Dokumentation werden diese Nutzungsbedingungen anerkannt.

TERMS OF USE

The use of this sample programs is allowed only under acceptance of following conditions by the user:
The present software is for guidance only aims at providing customers with sampling information regarding their S7-programs in order to save time. As a result, INSEVIS shall not be held liable for any direct, indirect or consequential damages respect to any claims arising from the content of such software and/or the use made by customers of this sampling information contained herein in connection with their own programs.
Use of this documentation constitutes acceptance of these terms of use.